

VALDEURSCHARNIER


0206 112067FT

Technische Fiche




- Klepscharnier voor opliggende kleppen
- Kwaliteitsindeling volgens EN 15828, level 2
- Gescheiden montage van bodem- en klepdeel
- Afstelling van de klep door hoogte-, diepte- en zijdelingse verstelling
- Identieke inboormaten in bodem- en klepdeel
- Onzichtbare houtuitfrezing door afdekrand aan beide delen
- In geopende staat zonder hoogteverstelling liggen bodem en klep aan de binnenkant op één lijn
- Alleen in combinatie met klephouders te gebruiken
- Vernikkeld spuitgietzink

Aanslagvoorbeeld

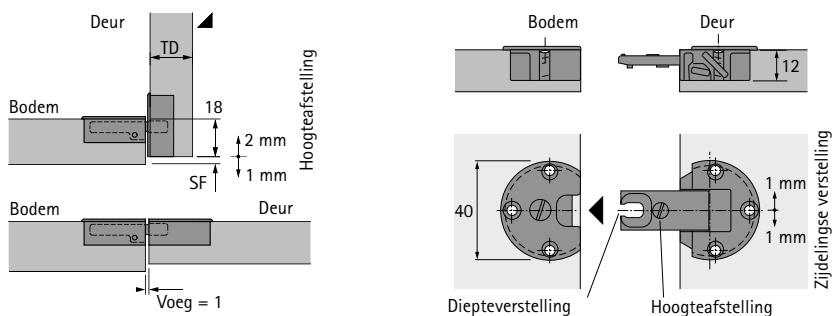

Boorbeeld



Klepdikte TD mm	Minimumvoeg SF mm
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5

Aantal scharnieren per klep

